

SOLUÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE VACINAS

(Range de temperatura -20°C a -75°C, compatível para vacinas contra a Covid-19)

Inovação
Tecnológica



MODELO EQ-PRO VAC 11



CONTROLADOR DIGITAL




CAIXA DE ALARME

EQ-PRO VAC

Usado por universidades, hospitais e institutos de pesquisa para armazenamento de longo prazo de sangue, células da pele, DNA, órgãos e vacinas. Preço acessível. Consumo econômico.

Controlador digital com contato livre de potencial (o que torna possível conectá-lo a um alarme externo). Temperatura de -20 a -75°C.

Simplex estágio. Homologado pela FDA.

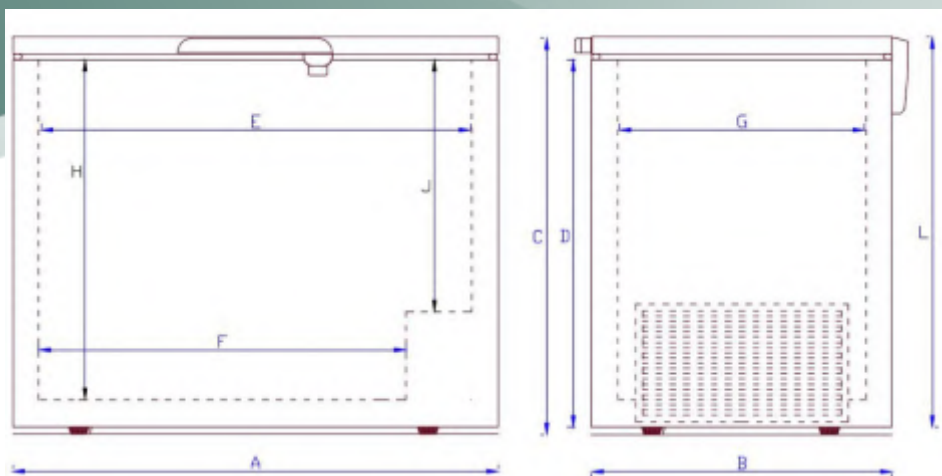


	EQ-PRO VAC 11	EQ-PRO VAC 21	EQ-PRO VAC 31
Range de temperatura ambiente	10°C a +25°C / +50 a +77 (°F)	10°C a +25°C / +50 a +77 (°F)	10°C a +25°C / +50 a +77 (°F)
Volume Bruto	130L	226L	300L
Volume Líquido	130L	226L	300L
Faixa de temperatura dentro da unidade	-20 a -75 (°C) / -4 a -103 (°F)	-20 a -75 (°C) / -4 a -103 (°F)	-20 a -73 (°C) / -4 a -98 (°F)
Refrigerante: mistura de dois hidrocarbonetos	Sim	Sim	Sim
Consumo de Energia / 24 h kwh a 110 volt / 60 hz a 40% do tempo de execução	4.6	4.8	5.2
Potência de Entrada (watt) a 110 volt/ 60hz	480	500	540
DIMENSÕES			
Dimensões externas em mm (LxPxA)	723 x 655 x 866	1.054 x 655 x 866	1.305 x 655 x 866
Dimensões internas em mm (LxPxA)	520 x 449 x 650	850 x 449 x 650	1.099 x 449 x 650
Dimensão A	723	1.054	1.305
Dimensão B	655	655	655
Dimensão C	866	866	866
Dimensão D	779	779	779
Dimensão E	520	850	1.099
Dimensão F	320	650	899
Dimensão G	449	449	449
Dimensão H	650	650	650
Dimensão J	398	398	398
Dimensão L	850	850	850
Isolamento em mm	100	100	100
ACESSÓRIOS			
Divisores	Opcional	Opcional	Opcional
Número máx. de cestas (opção)	1	2	3
Rodízios com freios	Incluso	Incluso	Incluso
Fechadura	Incluso	Incluso	Incluso
Controlador digital com alarme acústico	Incluso	Incluso	Incluso
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Gabinete Externo	Branco	Branco	Branco
Gabinete Interno	Aço	Aço	Aço
Tipo de resfriamento	Estático	Estático	Estático
Tipo de degelo	Manual	Manual	Manual
Alimentação	110 volt / 60 hz	110 volt / 60 hz	110 volt / 60 hz
Contato livre potencial	Sim	Sim	Sim
Peso Líquido em Kg	56	67	79
Peso Bruto em Kg	63	73	88

RECURSOS

- Usado por universidades, hospitais e institutos de pesquisa para armazenamento de longo prazo de sangue, células da pele, DNA e órgãos.
- Controlador digital com contato livre de potencial (o que torna possível conectá-lo a um alarme externo).

EQ-PRO VAC

ARMAZENAGEM EM BAIXA TEMPERATURA

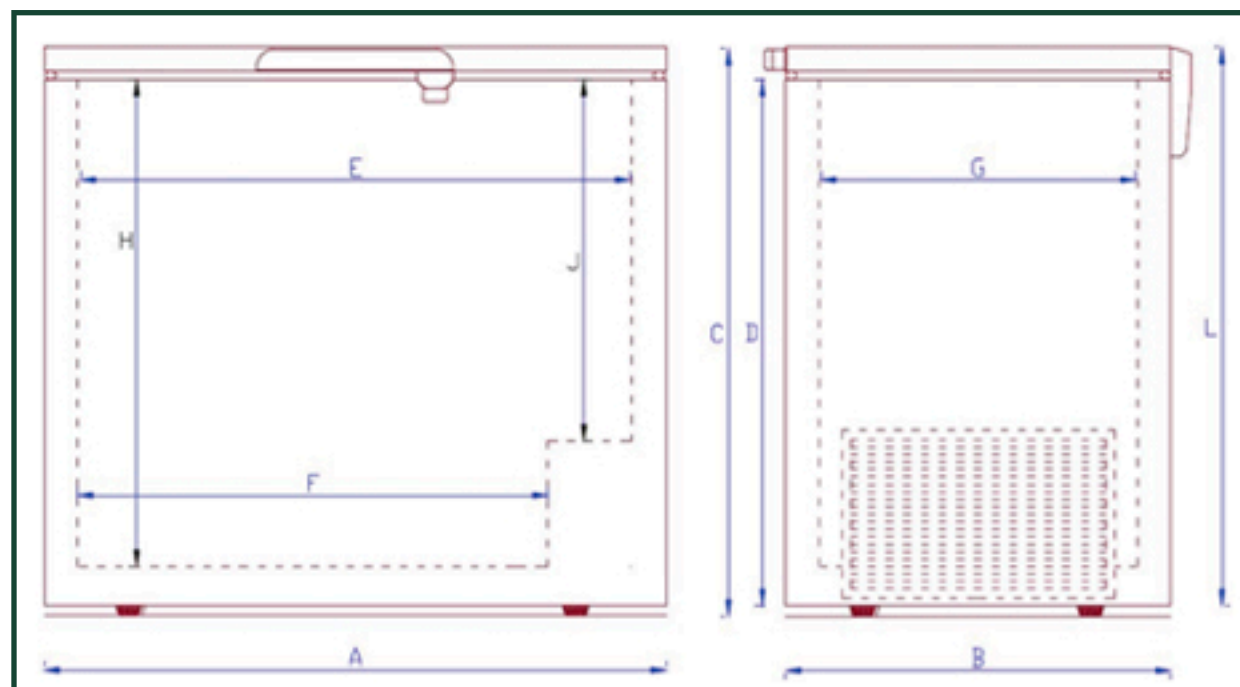

Tampas internas (lado esquerdo) que são obrigatórias para o funcionamento otimizado

	EQ-PRO VAC 11	EQ-PRO VAC 31
Range de temperatura ambiente	+10°C a +30°C / +50 a +86 (°F)	10°C a +25°C / +50 a +77 (°F)
Volume Bruto	130L	300L
Volume Líquido	130L	300L
Faixa de temperatura dentro da unidade	-50°C a -85,5°C / -58 a -122 (°F)	-50°C a -85,5°C / -58 a -122 (°F)
Refrigerante: mistura de dois hidrocarbonetos	Sim	Sim
Consumo de Energia / 24 h kwh a 110 volt / 60Hz a 40% do tempo de execução	4.6	5.2
Potência de Entrada (watt) a 110 volt/ 60hz	480	540
DIMENSÕES		
Dimensões externas em mm (LxPxA)	723 x 655 x 866	1.305 x 655 x 866
Dimensões internas em mm (LxPxA)	520 x 449 x 650	899 x 449 x 650
Dimensão A	723	1.305
Dimensão B	655	655
Dimensão C	866	866
Dimensão D	779	779
Dimensão E	520	1.099
Dimensão F	320	899
Dimensão G	449	449
Dimensão H	650	675
Dimensão J	398	398
Dimensão L	850	850
Isolamento em mm	100	100
ACESSÓRIOS		
Cesta e Divisores	Não se aplica	Não se aplica
Rodízios com freios	Incluso	Incluso
Fechaduras	Incluso	Incluso
Controlador digital com alarme acústico	Incluso	Incluso
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Gabinete Externo	Branco	Branco
Gabinete Interno	Aço pintado	Aço pintado
Contato livre potencial	Incluso	Incluso
Tampas de espuma internas	2	5
Tipo de resfriamento	Estático	Estático
Tipo de degelo	Manual	Manual
Alimentação	110V / 60Hz	100V / 60Hz
Peso Líquido em Kg	56	80
Peso Bruto em Kg	63	88



EQ-PRO VAC 31



EQ-PRO VAC 11



CONTROLADOR DIGITAL



ALARME